


# コンパクトラインアレイスピーカー XSD-416SR II (L・R)

COMPACT LINE ARRAY

## SPEAKER SYSTEM

移動 (イベント) ・ 固定 AV システム用

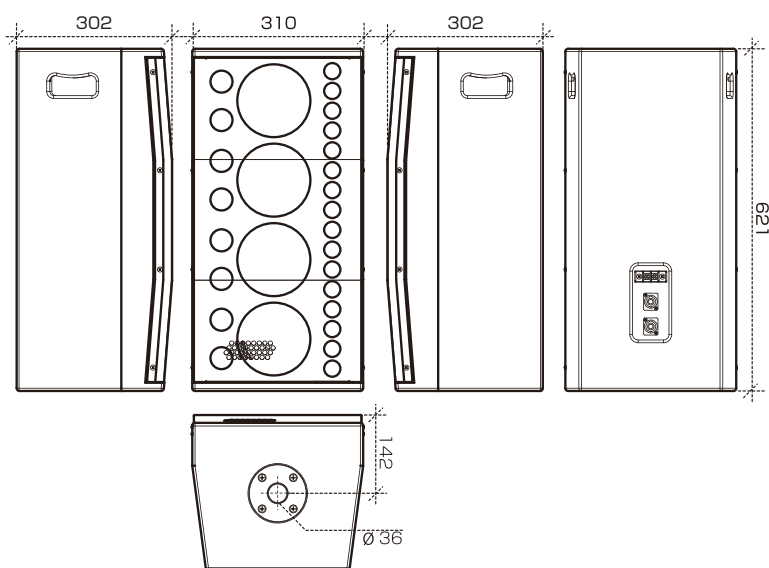

### 仕様

品番	XSD-416SR II
エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ 120W 連続プログラム入力 360W
定格インピーダンス	4Ω
出力音圧レベル	94dB (1W,1m)
周波数特性	80Hz ~ 20,000Hz
クロスオーバー周波数	2.6kHz
指向角	水平 : 90° , 垂直 : 30°
使用スピーカー	低域 : 13cm コーン型 × 4 高域 : バランスドーム型 × 16
入力端子	M5 ねじ端子 ノットリック NL4MP × 2
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法・重量	310(W) × 624(H) × 302(D)mm 17kg
仕上げ	エンクロージャ : MDF 黒 (マンセル N1.0 近似色) ウレタン塗装 バンチングネット : 圧延鋼板 黒 (マンセル N1.0 近似色)

13cm スピーカー4台に 2.5cm バランスドームツイーターを 16 台配置し、  
ラインアレイ効果による縦の音制御により、音減衰を最小限に抑え効率良いエネルギー伝達が可能です。  
小規模施設やイベントユースに最適なセッティングが実現します。



株式会社ジーベック

【 本社 】 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 7-2-1  
【 東京支店 】 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-24 泉赤坂ビル 6F


TEL:078-303-5600 FAX:078-303-4632  
TEL:03-5572-7830 FAX:03-5572-7831

# コンパクトラインアレイスピーカー XSD-416 II (L・R)

COMPACT LINE ARRAY

## SPEAKER SYSTEM

小規模施設用

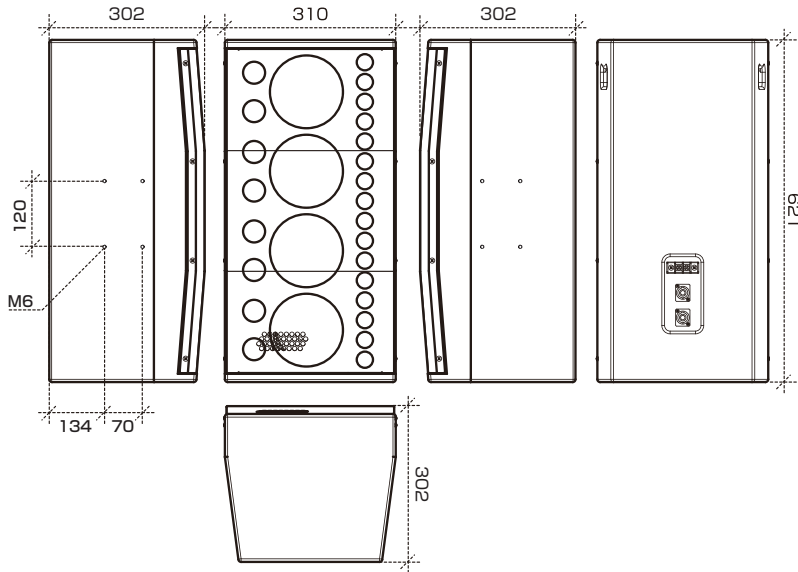

### 仕様

品番	XSD-416 II
エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ 120W 連続プログラム入力 360W
定格インピーダンス	4Ω
出力音圧レベル	94dB (1W,1m)
周波数特性	80Hz～20,000Hz
クロスオーバー周波数	2.6kHz
指向角	水平：90° , 垂直：30°
使用スピーカー	低域：13cm コーン型×4 高域：バランスドーム型×16
入力端子	M5 ねじ端子 ノットリック NL4MP×2
使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法・重量	310(W)×624(H)×302(D)mm 17kg
仕上げ	エンクロージャ：MDF 黒 (マンセルN1.0 近似色) ウレタン塗装 バンチングネット：圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0 近似色)

13cm スピーカー4台に 2.5cm バランスドームツイーターを 16 台配置し、  
ラインアレイ効果による縦の音制御により、音減衰を最小限に抑え効率良いエネルギー伝達が可能です。  
小規模施設やイベントユースに最適なセッティングが実現します。



株式会社ジーベック

【 本社 】 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 7-2-1  
【 東京支店 】 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-24 泉赤坂ビル 6F

TEL:078-303-5600 FAX:078-303-4632  
TEL:03-5572-7830 FAX:03-5572-7831